




Produktionsbedingte Mindestabstände

## Lochbohrung

### Bis 12 mm Glasdicke


Der Lochbohrungsdurchmesser (D) darf nicht kleiner sein als die Glasdicke (S).

Werden mehr als 4 Lochbohrungen einander zugeordnet, vergrößern sich die Mindestabstände.

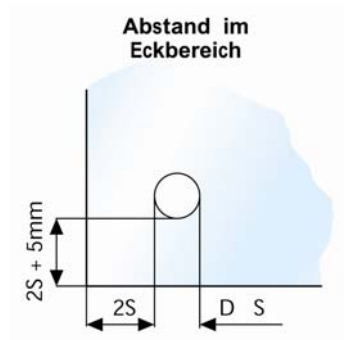


**Produktionsbedingte Mindestabstände****Glasdicke 15 und 19 mm**

Bohrdurchmesser mindestens 18 bzw. 25 mm, je nach Glasstärke + Randabstände.

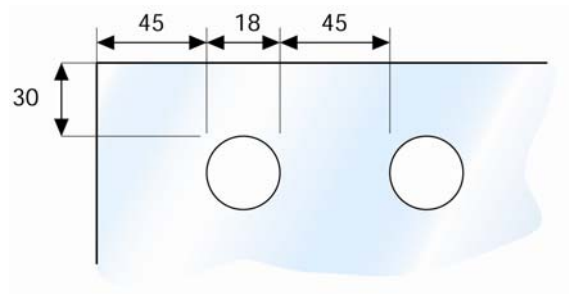

Glasdicke 15 mm

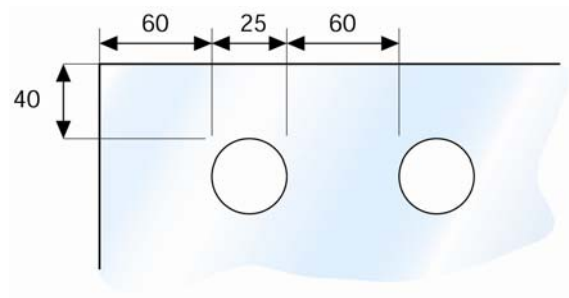

Glasdicke 19 mm